
FASCETTE IN PA66 COLORE NATURALE



COD. ART.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	Pz. Imballo
9030	Fascetta in poliammide 66	80x2,4	naturale	10000
9160	Fascetta in poliammide 66	290x3,6	naturale	4000
9170	Fascetta in poliammide 66	360x3,6	naturale	3000
9270	Fascetta in poliammide 66	250x4,8	naturale	2000
9280	Fascetta in poliammide 66	290x4,8	naturale	2000
9290	Fascetta in poliammide 66	360x4,8	naturale	1500
9300	Fascetta in poliammide 66	430x4,8	naturale	1000
9320	Fascetta in poliammide 66	530x4,8	naturale	1000
9410	Fascetta in poliammide 66	200x7,6	naturale	1000
9420	Fascetta in poliammide 66	250x7,6	naturale	1000
9430	Fascetta in poliammide 66	290x7,6	naturale	1000
9440	Fascetta in poliammide 66	360x7,6	naturale	1000
9450	Fascetta in poliammide 66	450x7,6	naturale	1000
9460	Fascetta in poliammide 66	540x7,6	naturale	500
9510	Fascetta in poliammide 66	530x9,0	naturale	500
9520	Fascetta in poliammide 66	780x9,0	naturale	500
9540	Fascetta in poliammide 66	1500x9,0	naturale	200
9590	Fascetta in poliammide 66	1000x12,6	naturale	200

COD. ART.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	Pz. Imballo
9050M	Fascetta in poliammide 66	100x2,5	naturale	10000
9070M	Fascetta in poliammide 66	140x2,5	naturale	5000
9090M	Fascetta in poliammide 66	160x2,5	naturale	5000
9080M	Fascetta in poliammide 66	200x2,5	naturale	5000
9130M	Fascetta in poliammide 66	140x3,6	naturale	5000
9150M	Fascetta in poliammide 66	200x3,6	naturale	3000
9240M	Fascetta in poliammide 66	160x4,8	naturale	2000
9260M	Fascetta in poliammide 66	200x4,8	naturale	2000



A RICHIESTA COLORE NERO

FASCETTE IN PA66 COLORATE


COD. ART.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	Pz. Imballo
905*	Fascetta in poliammide 66	100x2,5	*	5000
913*	Fascetta in poliammide 66	140x3,6	*	2500
915*	Fascetta in poliammide 66	200x3,6	*	2500
926*	Fascetta in poliammide 66	200x4,8	*	2500

* inserire il numero colore come ultimo numero al codice



2	3	4	5
GIALLO RAL 1021	ROSSO RAL 3000	BLU RAL 5010	VERDE RAL 6032


CAPICORDA AD OCCHIELLO PREISOLATI Materiale: rame elettrolitico stagnato



CODICE	SEZIONE mm²	FORO VITE mm	SPESSORE mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE
5740000		3,2		5,7	19,5	4,9	10,0	3,4	1,7	
5740300		3,7		6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	
5740600		4,3	0,75	6,6	20,0	6,3	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5740900	1,5	5,3		8,0	20,0	7,0	10,0	3,4	1,7	
5741200		6,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5741500		8,4		11,6	27,0	11,1	10,0	3,4	1,7	
5742400		3,7		6,6	18,0	4,3	10,0	4,1	2,3	
5742700		4,3	0,8	6,6	20,0	6,3	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5743000	2,5	5,3		8,5	22,0	7,7	10,0	4,1	2,3	
5743300		6,4		12,0	27,0	11,0	10,0	4,1	2,3	
5743600		8,4		12,0	27,0	13,9	10,0	4,1	2,3	
5744200		3,7		7,2	26,0	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744500		4,3		7,2	22,5	5,9	12,5	5,6	3,4	
5744800		5,3	1	9,5	26,0	8,3	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5745100	6,0	6,4		12,0	29,5	13,0	12,5	5,6	3,4	
5745400		8,4		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	
5745700		10,5		15,0	34,0	13,7	12,5	5,6	3,4	


CAPICORDA A FORCELLA PREISOLATI

Materiale: rame elettrolitico stagnato



CODICE	SEZIONE mm²	FORO VITE mm	SPESSORE mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE
5750000		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750300		3,7		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750600		3,7	0,75	6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5750900	1,5	4,3		6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751200		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751500		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5752100		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752400		3,7		6,0	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752700		4,3	0,8	6,4	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5753000	2,5	4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753300		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753600		6,4		9,5	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753900		3,7		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754200		4,3		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754500		5,3	1	9,0	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5754800	6,0	6,4		12,0	31,5	12,0	12,5	5,6	3,4	

CAPICORDA MASCHIO + FEMMINA RINFORZATI PREISOLATI



Materiale: ottone stagnato


CODICE	SEZIONE mm²	W	W1	L	F	F1	D	C	CONFEZIONE
5796500	1,5	6,3x0,8	6,3	22,0	8,0	8,0	3,8	1,7	100 o 500
5796600	2,5	6,3x0,8	6,3	21,0	8,0	8,0	4,7	2,3	100 o 1000
5796700	6	6,3x0,8	6,3	23,5	8,0	8,0	6,2	3,4	100 o 500

MICROELETTRICA s.r.l. Via per Formigine 64/A 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
info@microelettrica.it www.microelettrica.it

CONNETTORI PARALLELI PREISOLATI

Materiale: rame elettrolitico stagnato


CODICE	SEZIONE mm²	L	B	C	CONFEZIONE
5760000	1,5	16,0	8,0	1,7	100 o 1000
5760300	2,5	16,0	8,0	2,3	100 o 1000
5760600	6,0	20,5	8,5	3,4	100 o 500



CONNETTORI TESTA/TESTA PREISOLATI


Materiale: rame elettrolitico stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	L	B	C	CONFEZIONE
5765000	1,5	25,0	15,0	1,7	100 o 1000
5765300	2,5	25,0	15,0	2,3	100 o 1000
5765600	6,0	26,5	15,0	3,4	100 o 500



PUNTALINI PREISOLATI


Materiale: rame elettrolitico stagnato



CODICE	SEZIONE mm²	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE
5770000	1,5	1,9	19,0	9,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5770300		1,9	22,0	12,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5770600	2,5	1,9	19,0	9,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5770900		1,9	22,0	12,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5771200	6,0	2,8	27,0	13,0	13,0	5,6	3,4	100 o 500

PUNTALINI PREISOLATI PIATTI

Materiale: rame elettrolitico stagnato




CODICE *CODE*	SEZIONE mm² *SECTION mm²*	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE *BOX*
5772000	1,5	3,0	21,5	11,0	10,5	3,4	1,7	100 o 1000
5772300		3,0	24,5	14,0	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5772600	2,5	2,8	19,0	9,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5772900		2,3	28,0	18,0	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5773200	6,0	2,8	22,5	10,0	12,5	5,6	3,4	100 o 500

CONNETTORI RAPIDI PREISOLATI

Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	W	L	CONFEZIONE
5777000	1,5	20,0	22,0	500
5777300	2,5	20,0	24,0	500
5777600	6,0	20,5	32,0	200



CAPICORDA INNESTO FEMMINA NON ISOLATI



Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	INNESTO mm	ESECUZIONE	LUNGHEZZA	PASSO	CONFEZIONE
5001332	0,5÷1,0	6,30x0,8	singoli	20,0		100 o 5000
5002432	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	20,0		100 o 5000
5003032	4,0÷6,0	6,30x0,8	singoli	19,4		100 o 5000
5001340	0,5÷1,0	6,30x0,8	bobina	19,4	21,4	8000
5002440	1,0÷2,5	6,30x0,8	bobina	19,4	21,4	7000


CONNETTORI MULTIPLI



Materiale: nylon PA 6,6

CODICE	SEZIONE mm²	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PASSO	CONFEZIONE
5605007	2	21,0	26,0	7,0	11,0	5000
5605107	3	31,5	26,0	7,0	11,0	5000
5605507	7	75,8	26,0	7,0	11,0	2000


CAPICORDA INNESTO FEMMINA RINFORZATI PREISOLATI



Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	W	L	F	A	D	C	CONFEZIONE
5790000		2,8x0,5	19,0	6,4	10,0	3,8	1,7	
5790100		2,8x0,8	19,0	6,4	10,0	3,8	1,7	
5790200	1,5	4,8x0,5	19,5	6,5	10,0	3,8	1,7	100 o 1000
5790300		4,8x0,8	19,5	6,5	10,0	3,8	1,7	
5790500		6,3x0,8	21,0	7,9	10,0	3,8	1,7	
5790800		4,8x0,5	19,5	6,5	10,0	4,7	2,3	
5790900	2,5	4,8x0,8	19,5	6,5	10,0	4,7	2,3	100 o 1000
5791100		6,3x0,8	21,0	7,9	10,0	4,7	2,3	
5791300	6,0	6,3x0,8	23,5	7,9	14,0	6,2	3,4	100 o 500


CAPICORDA INNESTO MASCHIO RINFORZATI PREISOLATI



Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	W	L	F	A	D	C	CONFEZIONE
5795100		2,8x0,8	19,0	7,0	10,0	3,8	1,7	
5795200	1,5	4,8x0,5	20,0	7,0	10,0	3,8	1,7	100 o 1000
5795300		4,8x0,8	20,0	6,5	10,0	3,8	1,7	
5795500		6,3x0,8	21,5	7,8	10,0	3,8	1,7	
5795800		4,8x0,5	20,0	7,0	10,0	4,7	2,3	
5795900	2,5	4,8x0,8	18,5	6,5	10,0	4,7	2,3	100 o 1000
5796100		6,3x0,8	21,5	7,8	10,0	4,7	2,3	
5796300	6	6,3x0,8	24,5	7,8	14,0	6,2	3,4	100 o 1000

CAPICORDA INNESTO FEMMINA TOTALMENTE RINFORZATI PREISOLATI




Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE
5792000		2,8x0,5	20,0	6,4	10,0	2,7	1,7	
5792100		2,8x0,8	20,0	6,4	10,0	2,7	1,7	
5792200	1,5	4,8x0,5	20,0	6,5	10,0	2,7	1,7	100 o 1000
5792300		4,8x0,8	20,0	6,5	10,0	2,7	1,7	
5792400		6,3x0,8	22,0	7,9	10,0	2,7	1,7	
5792700		4,8x0,5	20,0	6,5	10,0	3,3	2,3	
5792800	2,5	4,8x0,8	20,0	6,5	10,0	3,3	2,3	100 o 1000
5792900		6,3x0,8	21,5	7,9	10,0	3,3	2,3	
5793000	6,0	6,3x0,8	24,5	7,9	14,0	4,5	3,4	100 o 500

SCATOLETTE DI CONNESSIONE MULTIPLA

Materiale: nylon PA 6,6


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
4810007	OK 408/2F TR	Femmina 2 vie	naturale	1000
4810107	OK 408/2M TR	Maschio 2 vie	naturale	1000
4810207	OK 408/3F TR	Femmina 3 vie	naturale	1000
4810307	OK 408/3M TR	Maschio 3 vie	naturale	1000
4810407	OK 408/4F TR	Femmina 4 vie	naturale	1000
4810507	OK 408/4M TR	Maschio 4 vie	naturale	1000
4810707	OK 408/6FA TR	Femmina 6 vie	naturale	500
4810807	OK 408/6F TR	Femmina 6 vie	naturale	500
4810907	OK 408/6MA TR	Maschio 6 vie	naturale	500
4811007	OK 408/6M TR	Maschio 6 vie	naturale	500
4811107	OK 408/4FA TR	Femmina 4 vie	naturale	500
4811207	OK 408/8FA TR	Femmina 8 vie	naturale	500
4811307	OK 408/8M TR	Maschio 8 vie	naturale	500



A

A= alette


CAPICORDA AD OCCHIELLO NON ISOLATI



BRASATI IN LEGA D'ARGENTO
Materiale: rame elettrolitico stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	FORO VITE mm	SPESSORE mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE
5700000		3,2		5,7	12,2	4,5	4,8	3,4	1,7	
5700300		3,7		6,6	14,5	6,3	4,8	3,4	1,7	
5700600	1,5	4,3	0,75	6,6	14,5	6,3	4,8	3,4	1,7	100 o 1000
5700900		5,3		8,0	14,5	7,0	4,8	3,4	1,7	
5701200		6,4		11,6	21,8	11,1	4,8	3,4	1,7	
5701500		8,4		11,6	21,0	11,1	4,8	3,4	1,7	
5702100		3,2		6,6	13,0	4,3	4,8	4,1	2,3	
5702400		3,7		6,6	13,0	4,3	4,8	4,1	2,3	
5702700		4,3		6,6	14,5	6,3	4,8	4,1	2,3	
5703000	2,5	5,3	0,8	8,5	16,8	7,7	4,8	4,1	2,3	100 o 1000
5703300		6,4		12,0	21,5	11,0	4,8	4,1	2,3	
5703600		8,4		12,0	22,0	11,0	4,8	4,1	2,3	
5703900		10,5		13,6	25,8	13,9	4,8	4,1	2,3	
5704200		3,7		7,2	20,0	5,9	6,8	5,6	3,4	
5704500		4,3		7,2	15,5	5,9	6,8	5,6	3,4	
5704800		5,3		9,5	19,4	8,3	6,8	5,6	3,4	
5705100	6	6,4	1	12,0	22,5	13,0	6,8	5,6	3,4	100 o 1000
5705400		8,4		15,0	27,0	13,7	6,8	5,6	3,4	
5705700		10,5		15,0	26,8	13,7	6,8	5,6	3,4	
5706000		13,0		19,2	33,5	16,0	6,8	5,6	3,4	

CAPICORDA A FORCELLA NON ISOLATI



BRASATI IN LEGA D'ARGENTO
Materiale: rame elettrolitico stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	FORO VITE mm	SPESSORE mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE
5710000		3,2		5,7	15,8	6,5	4,8	3,4	1,7	
5710600		3,7		6,4	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5710900	1,5	4,3	0,75	6,4	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	100 o 1000
5711200		4,3		7,2	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5711500		5,3		8,1	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5711800		6,4		9,5	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7	
5712100		3,2		5,7	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5712400		3,7		6,0	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5712700	2,5	4,3	0,8	6,4	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	100 o 1000
5713000		4,3		7,2	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5713300		5,3		8,1	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5713600		6,4		9,5	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3	
5713900		3,7		8,3	19,0	7,5	6,8	5,6	3,4	
5714200		4,3		8,3	19,0	7,5	6,8	5,6	3,4	
5714500	6	5,3	1	9,0	18,2	7,5	6,8	5,6	3,4	100 o 1000
5714800		6,4		12,0	24,2	12,0	6,8	5,6	3,4	
5715100		8,4		14,0	24,2	11,5	6,8	5,6	3,4	

CAPICORDA INNESTO FEMMINA CON DENTINO NON ISOLATI



Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	INNESTO mm	ESECUZIONE	LUNGHEZZA	PASSO	CONFEZIONE
5005532	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	19,8		100 o 5000
5005540	1,0÷2,5	6,30x0,8	bobina	19,1	21,4	8000
5006040	4,0÷6,0	6,30x0,8	bobina	19,1	21,4	4000

CAPICORDA INNESTO MASCHIO NON ISOLATI



Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	INNESTO mm	ESECUZIONE	LUNGHEZZA	PASSO	CONFEZIONE
5012032	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	20,0		100 o 5000


CAPICORDA INNESTO MASCHIO CON DENTINO NON ISOLATI



Materiale: ottone stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	INNESTO mm	ESECUZIONE	LUNGHEZZA	PASSO	CONFEZIONE
5013132	1,0÷2,5	6,30x0,8	singoli	28,0		100 o 5000
5014032	4,0÷6,0	6,30x0,8	singoli	28,0		100 o 5000

TERMINALI PREISOLATI A TUBETTO




Materiale: rame elettrolitico stagnato

CODICE	SEZIONE mm²	SPESSORE mm	W	F+B	F	C	COLORE	CONFEZIONE
57800..				12,0	6,0			
57801..	0,50	0,15	3,6	14,0	8,0	1,3	Arancio/Bianco *Orange/White*	500
57802..				16,0	10,0			
57803..				12,2	6,0			
57804..	0,75	0,15	4,0	14,2	8,0	1,5	Bianco/Blu	500
57805..				16,2	10,0		*White/Blue*	
57806..				18,0	12,0			
57807..				12,0	6,0			
57808..	1,00	0,15	4,1	14,0	8,0	1,8	Giallo/Rosso	500
57809..				16,2	10,0		*Yellow/Red*	
57810..				18,2	12,0			
57811..				15,0	8,0			
57812..	1,50	0,15	4,6	16,0	10,0	2,0	Rosso/Nero *Red/Black*	500
57813..				18,6	12,0			
57814..				15,4	8,0			
57815..	2,50	0,15	5,2	17,4	10,0	2,6	Blu/Grigio *Blue/Grey*	500
57817..				18,0	10,0			
57818..	4,00	0,20	5,8	20,0	12,0	3,2	Grigio/Arancio *Grey/Orange*	500
57820..	6,00	0,20	6,9	21,0	12,0	3,9	Nero/Verde	100
57821..				26,0	18,0		*Black/Green*	
57822..	10,00	0,20	8,4	23,0	12,0	4,9	Avorio/Bruno	100
							Ivory/Brown	
57824..	16,00	0,20	9,6	23,0	12,0	6,2	Verde/Avorio	100
57825..				28,2	18,0		*Green/Ivory*	
57826..	25,00	0,20	12,0	28,5	16,0	7,7	Bruno/Nero	50
57827..				34,5	22,0		*Brown/Black*	
57828..	35,00	0,20	13,5	30,0	16,0	8,7	Avorio/Rosso	50
57829..				39,0	25,0		*Ivory/Red*	
57830..	50,00	0,30	16,0	37,0	20,0	10,9	Oliva/Blu	50
57831..				42,0	25,0		*Green/Blue*	

.. COLORI: 01-Nero / 02-Giallo / 03-Blu / 04-Verde / 05-Rosso / 06-Grigio / 08-Arancio / 10-Bianco / 11-Oliva / 15-Bruno / 17-Avorio

CAPSULE E CONTROCAPSULE




CODICE	ARTICOLO	INNESTO	MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	FIG.	CONFEZIONE
5600001	OK 410 NR	Femmina 2,8	polietilene	nero	5,5 - 18 - 3,7	A	5000
5600007	OK 410 TR	Femmina 2,8	»	naturale	5,5 - 18 - 3,7	A	5000
5602501	OK 411 NR	Femmina 4,8	»	nero	7,5 - 20 - 4,5	A	5000
5602507	OK 411 TR	Femmina 4,8	»	naturale	7,5 - 20 - 4,5	A	5000
5603001	OK 412 NR	Femmina 6,3	»	nero	9,3 - 24 - 5	A	5000
5603007	OK 412 TR	Femmina 6,3	»	naturale	9,3 - 24 - 5	A	5000
5603207	OK 412-1	Femmina 6,3	nylon	naturale	9,3 - 24 - 5	A	5000
5603407	OK 413 NY	Maschio	nylon	naturale	12 - 22 - 7,8	B	5000
5603501	OK 413 NR	Maschio	polietilene	nero	12 - 22 - 7,8	B	5000
5603507	OK 413 TR	Maschio	»	naturale	12 - 22 - 7,8	B	5000
5603707	OK 415-1	Femmina 6,3/front	nylon	naturale	5 - 20 - 4	C	5000
5603801	OK 414-1 NR	Femmina 6,3/front	nylon	nero	9 - 25 -5	D	5000
5603807	OK 414-1 TR	Femmina 6,3/front	»	naturale	9 - 25 -5	D	5000
5603907	OK 417-1	Femmina 4,8/front	»	naturale	7,5 - 21 - 4,2	D	5000
5604001	OK 418 NR	Femmina 6,3	polietilene	nero	9,3 - 22 - 5	A	5000
5604007	OK 418 TR	Femmina 6,3	»	naturale	9,3 - 22 - 5	A	5000
5604107	OK 418-1	Femmina 6,3	nylon	naturale	9,3 - 22 - 5	A	5000
5604607	OK 419-1	Femmina6,3/band	»	naturale	18,5 - 13,6 - 5	E	5000

Connettori 2, 3, 4, 5 e 6 poli. Fornibili anche con tutti i tipi di cavo cablato.

Con e senza fermacavo, per uso OEM. Con vari accessori.


Connettori 2 poli maschio e femmina, senza fermacavo	Connettori 2 poli maschio e femmina, senza fermacavo e senza viti	Connettori 2 poli maschio e femmina, con fermacavo	Connettori 2 poli senza ali di fissaggio e senza fermacavo, per uso OEM
			
Connettori 3 poli maschio e femmina senza fermacavo	Connettori 3 poli maschio e femmina, senza fermacavo e senza viti	Connettori 3 poli maschio e femmina con fermacavo	
			
Connettori 3 poli senza ali di fissaggio con fermacavo, per uso OEM	Connettori 3 poli senza ali di fissaggio, senza fermacavo e senza viti, per OEM	Connettori 3 poli senza ali di fissaggio e senza fermacavo, per uso OEM	
			
Connettori 4 poli maschio e femmina senza fermacavo	Connettori 4 poli maschio e femmina senza fermacavo e senza viti	Connettori 4 poli maschio e femmina con fermacavo	
			
Connettori 4 poli senza ali di fissaggio, con e senza fermacavo, per uso OEM	Connettori 5 poli maschio e femmina senza fermacavo	Connettori 5 poli maschio e femmina senza fermacavo e senza viti	Connettori 5 poli maschio e femmina con fermacavo
			
Connettori 5 poli senza ali di fissaggio, con e senza fermacavo, per uso OEM	Connettore 6 poli maschio e femmina con fermacavo	Connettore 5 poli maschio e femmina con fermacavo	Connettori 2, 3, 4 e 5 poli femmina per circuito stampato
			
Connettori 3 e 5 poli maschio per circuito stampato	Pannello adattatore 2, 3, 4 e 5 poli	Pannello adattatore 3, 4 e 5 poli per uso OEM	Piastra di montaggio
			


REALIZZIAMO CABLAGGI A DISEGNO:

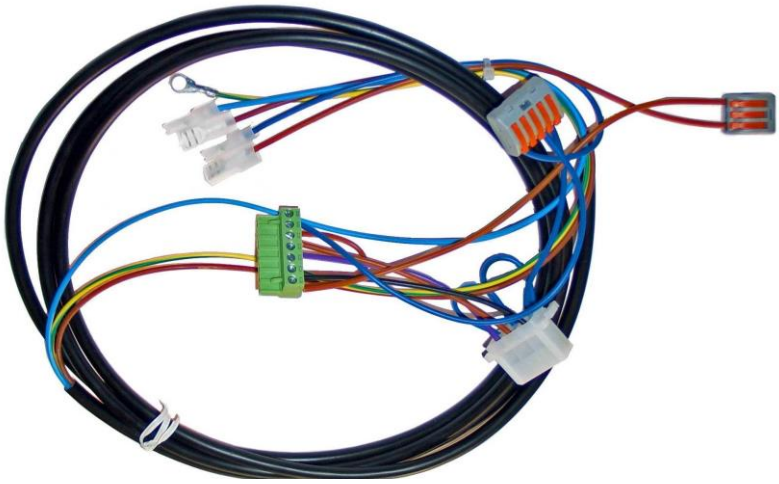







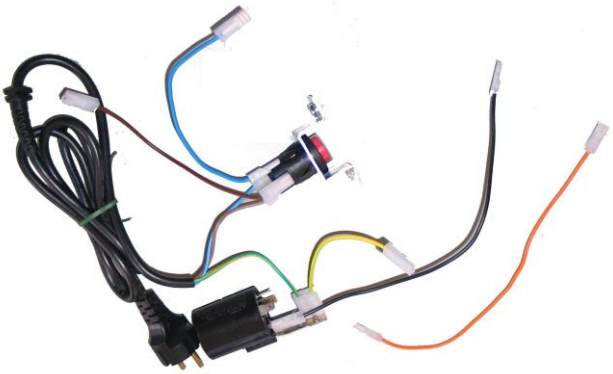

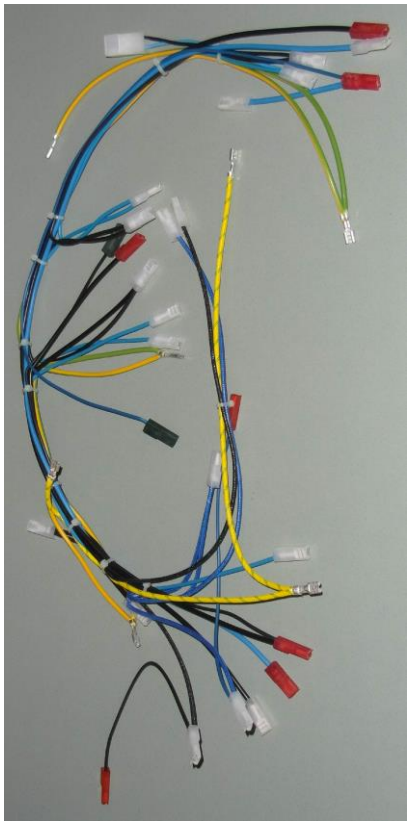

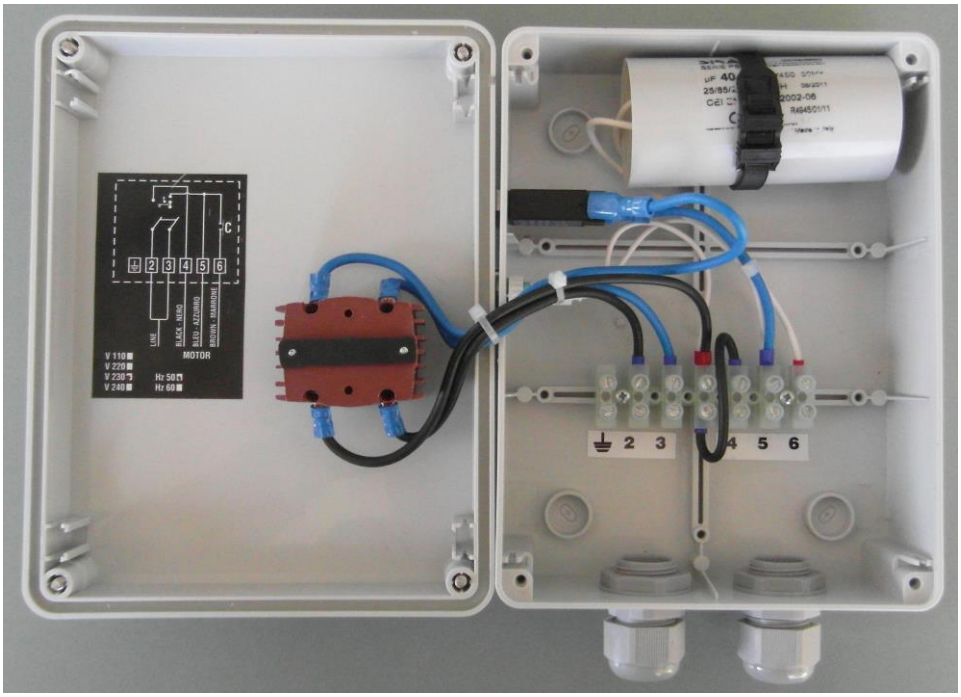

LAMPADINE E STRISCE AL LED










CATENARIE CON O SENZA LAMPADINE LED
IN VENDITA O NOLEGGIO




DISPONIAMO DI TUTTI I TIPI DI LED:

2835 – 3014 – 3528 – 5050 – 5630 e 335 STRISCE LED AL MT

QUALSIASI TEMPERATURA DI COLORE E RGB

FORNIBILI CON CABLAGGIO A VOSTRO DISEGNO

